PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Nad Stadionem 1309-11

PSČ, obec: 54901 Nové Město nad Metují

K.ú., parcelní č.: Nové Město nad Metují, st.1916

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **2484,6 m^2**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m^2.rok)

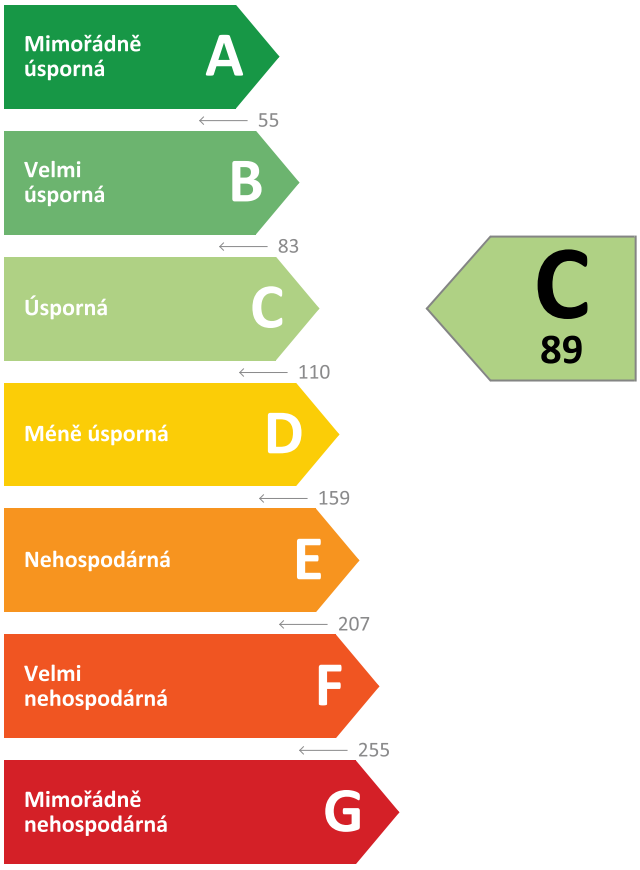


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

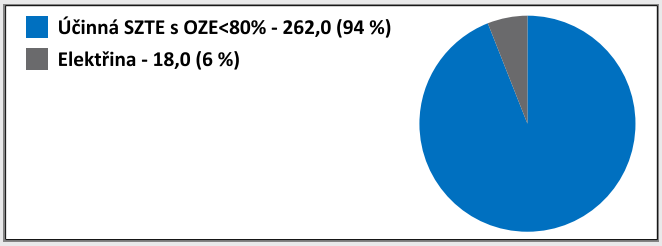

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,41 W/(m^2.K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	60 kWh/(m^2.rok)	
Celková dodaná energie	113 kWh/(m^2.rok)	C
Vytápění	79 kWh/(m^2.rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m^2.rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m^2.rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr FRINTA

Osvědčení č.: 112

Kontakt: PF97@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 654708.0

Vyhotoveno dne: 11.11.2024

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Nové Město nad Metují	**Část obce:**	
Ulice:	Nad Stadionem	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	1309-11
Katastrální území:	Nové Město nad Metují	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	st.1916	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1986	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o stávající bytový dům - typový panelový dům systém T06 B, předpokládám krajová varianta HK. V nadzemních podlažích je 32 bytů. V suterénu je technické podlaží, předávací stanice, sklepy, společné prostory - dnes prakticky nevytápěno. Ve výpočtech měrné spotřeby energie jsou do vytápěného prostoru uvažována obytná nadzemní podlaží.
Nosné stěny mají tloušťku 150 mm a jsou umístěny v příčném směru. Stropní panely jsou železobetonové tl. 120 mm. Obvodové stěny jsou různé v podélném a příčném směru. Štítová stěna tl. 150 mm je doplněna izolačním panelem tl. 200 mm, je zateplena 100 mm EPS. Průčelí je tvořeno podélnými parapetními panely tl. 250 mm s izolací EPS tl. 120 mm a meziokenními vložkami tl. 150 mm, které byly postupně izolovány EPS 70 mm EPS. Dále byly dorovnány tl. 150 mm na úroveň parapetního zateplení. Střešní konstrukce byla dodatečně izolována EPS 200mm. Podlahové konstrukce jsou původní. Okna jsou po výměně plastová s izolačním dvojsklem.
Objekt je napojen na dvoutrubkový rozvod SZTE (PNT - účinná soustava zásobování tepelnou energií). Vytápění - předávací stanice v 1.PP v samostatné místnosti. Čerpadlo s proměnnými otáčkami. Starý akumulační zásobník TV 4000 l. Rozvod teplé vody s cirkulací. Větrání objektu je přirozené - okny a infiltrací. Osvětlení - běžná svítidla dle vybavení jednotlivých bytů. Ovládání osvětlení ruční. Na chodbách schodišťové vypínače.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	7360,6
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	2859,5
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,39
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	2484,6
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	23,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Zóna č. 1: Z1 - byty	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	2243,6
Z2	Zóna č. 2: Z2 - schodiště	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	241,0

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	70,1 %	-	-	-	23,5 %	-	-	93,6 %
	196,26	**-**	**-**	**-**	**65,73**	**-**	**-**	**261,99**
Elektřina	0,2 %	-	-	-	-	6,2 %	-	6,4 %
	0,49	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,48**	**-**	**17,98**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	70,3 %	-	-	-	23,5 %	6,2 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m^2.rok	79	-	-	-	26	7	0	113
MWh/rok	**196,75**	**-**	**-**	**-**	**65,73**	**17,48**	**0,00**	**279,97**

Podíl dodané energie dle účelu

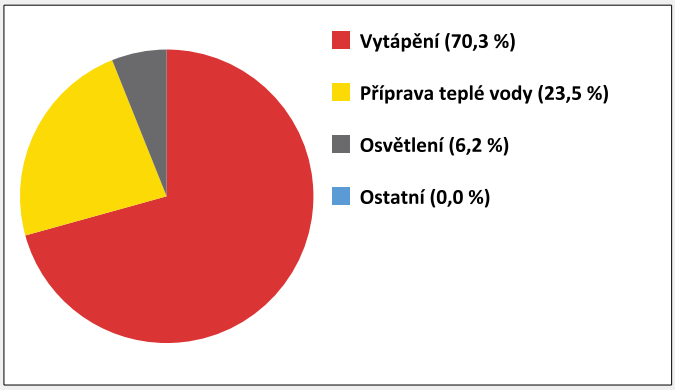

Podíl dodané energie dle energonositele

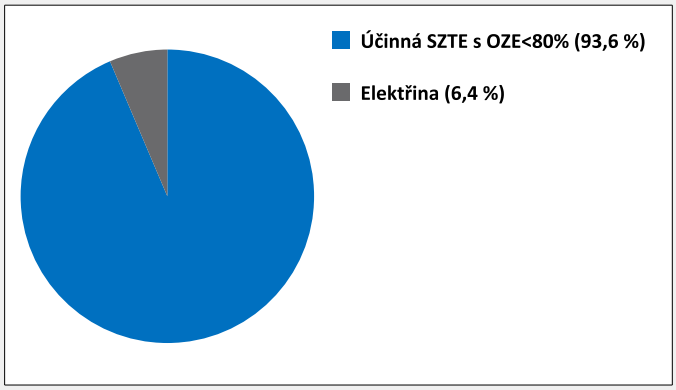


C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Účinná SZTE s OZE pod 80 %	**0,7**	62,1 %	-	-	-	20,8 %	-	-	82,9 %
		137,39	**-**	**-**	**-**	**46,02**	**-**	**-**	**183,41**
Elektřina	**2,1**	0,5 %	-	-	-	-	16,6 %	-	17,1 %
		1,04	**-**	**-**	**-**	**-**	**36,72**	**-**	**37,76**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		62,6 %	-	-	-	20,8 %	16,6 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		56	-	-	-	19	15	-	89
MWh/rok		**138,43**	**-**	**-**	**-**	**46,02**	**36,72**	**-**	**221,17**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

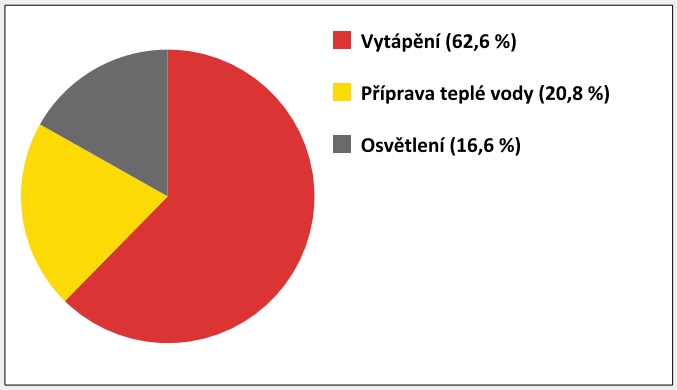

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

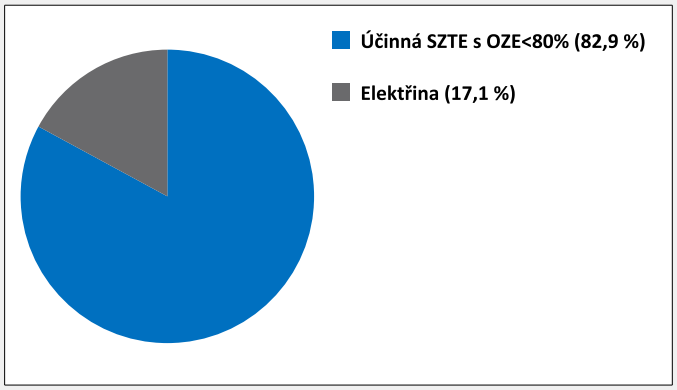


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**47,15**	**44,86**	**34,99**	**13,12**	**6,84**	**6,29**	**6,51**	**6,72**	**7,65**	**19,53**	**36,75**	**49,56**
Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	45,06	43,15	33,38	11,86	5,80	5,40	5,58	5,58	6,28	17,71	34,76	47,43
Elektřina	2,09	1,71	1,62	1,26	1,05	0,88	0,92	1,14	1,37	1,83	1,99	2,12


Roční průběh dodané energie dle energonositelů

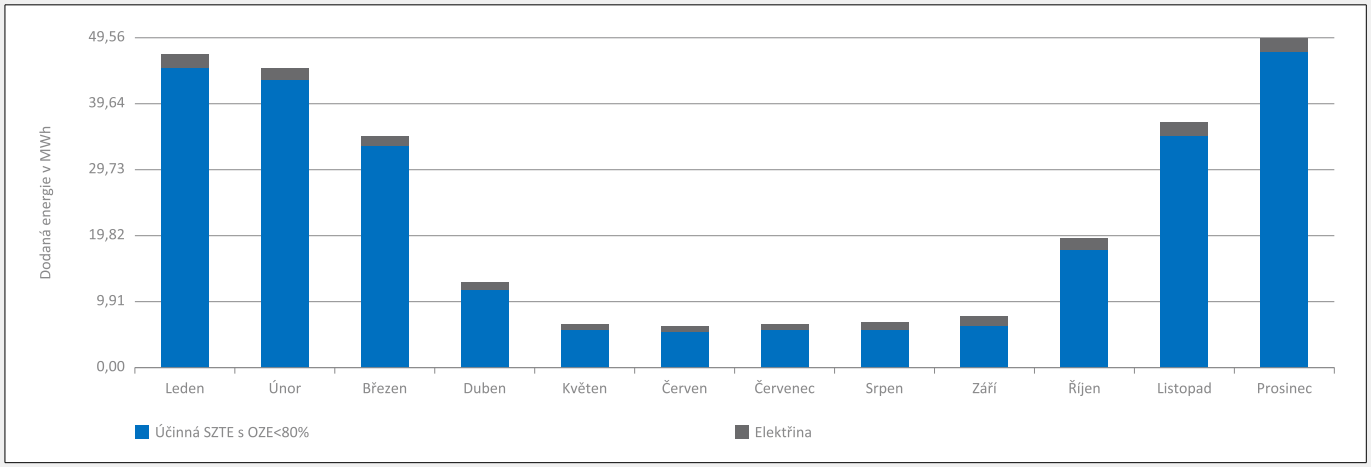

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**47,15**	**44,86**	**34,99**	**13,12**	**6,84**	**6,29**	**6,51**	**6,72**	**7,65**	**19,53**	**36,75**	**49,56**
Vytápění	39,55	38,17	27,87	6,50	0,21	0,00	0,00	0,00	0,89	12,20	29,43	41,92
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	5,58	5,04	5,58	5,40	5,58	5,40	5,58	5,58	5,40	5,58	5,40	5,58
Osvětlení	2,01	1,65	1,54	1,21	1,05	0,88	0,92	1,14	1,36	1,75	1,92	2,05
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

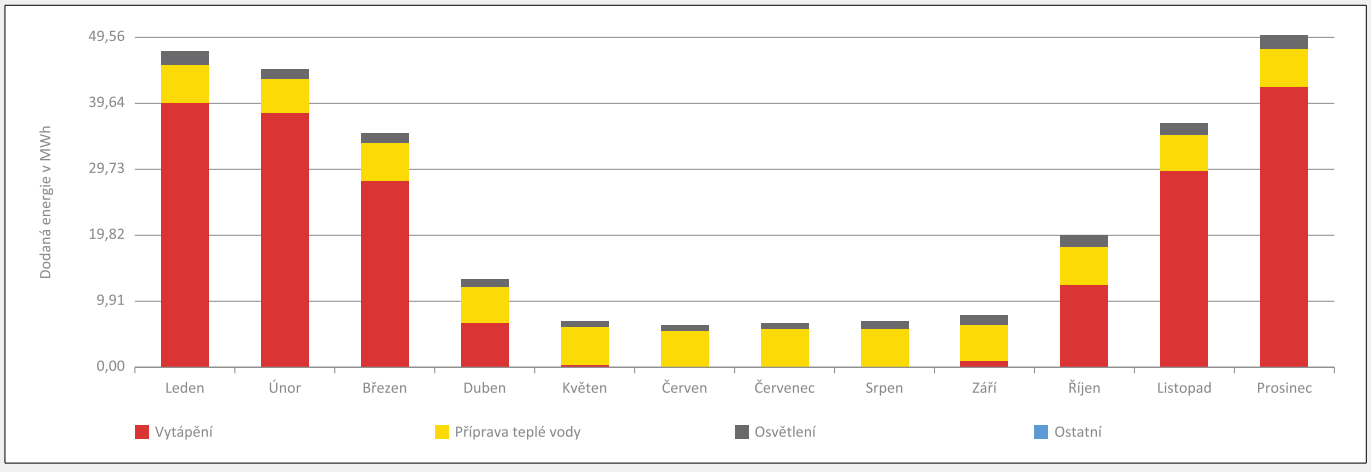

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	102,700	Solární zisky	MWh/rok	25,031
Větrání		50,020	Vnitřní zisky - lidé		11,193
Netěsnosti obálky - infiltrace		43,208	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		10,951
Celkem		195,927	Celkem		47,175

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	148,752	kWh/m^2.rok	60

Bilance ztrát energie (%)

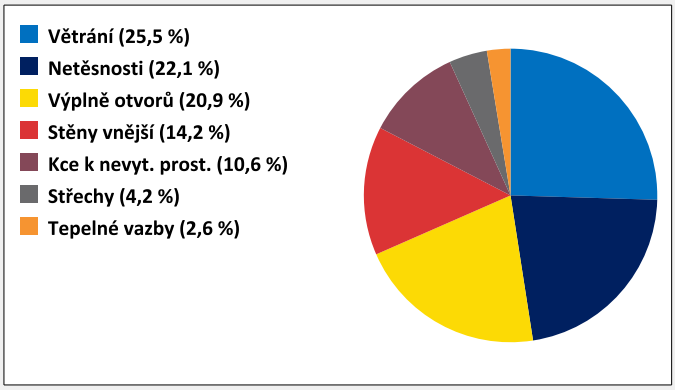

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

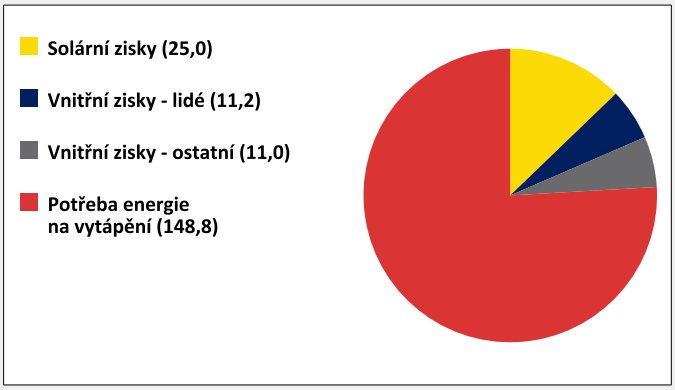

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**1231,7**				
SV1	SO150 - Lodžie Ytong 150 + 100 iz	20,0	EXT	149,2	**0,273**	0,30	0,30	91 %
SV2	SO150 - Lodžie Ytong 150 + 100 iz	16,0	EXT	68,2	**0,273**	0,40	0,40	68 %
SV3	SO151 - Moziokenní vložka 70 iz	20,0	EXT	276,5	**0,242**	0,30	0,30	81 %
SV4	SO250 - Panel parapetní	20,0	EXT	378,7	**0,237**	0,30	0,30	79 %
SV5	SO300 - Lodžie bok Z	20,0	EXT	53,3	**0,292**	0,30	0,30	97 %
SV6	SO301 - Lodžie bok V	20,0	EXT	53,3	**0,255**	0,30	0,30	85 %
SV7	SO350 - Panel štítový + 100 iz	20,0	EXT	252,5	**0,266**	0,30	0,30	89 %
STŘECHY				**621,2**				
ST1	SCH1 - střecha plochá	20,0	EXT	560,9	**0,151**	0,24	0,24	63 %
ST2	SCH1 - střecha plochá	16,0	EXT	60,3	**0,151**	0,32	0,32	47 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**621,2**				
KN1	PDL11 - strop železobetonový	20,0	NEVYT	560,9	**0,928**	0,60	0,60	155 %
KN2	PDL11 - strop železobetonový	16,0	NEVYT	60,3	**0,928**	0,80	0,80	116 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**385,5**				
VO1	DO180 - 180/260	16,0	EXT	14,0	**1,800**	2,30	2,22	81 %
VO2	DB90 - 90/240 L	20,0	EXT	51,8	**1,200**	1,70	1,66	72 %
VO3	DB150 - 150/220	16,0	EXT	29,7	**1,200**	2,30	2,22	54 %
VO4	OZ120 - 120/160	20,0	EXT	15,4	**1,200**	1,50	1,50	80 %
VO5	OZ121 - 120/160 L	20,0	EXT	46,1	**1,200**	1,50	1,50	80 %
VO6	OZ150 - 150/160	20,0	EXT	134,4	**1,200**	1,50	1,50	80 %
VO7	OZ210 - 210/160	20,0	EXT	94,1	**1,200**	1,50	1,50	80 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,020**		0,020	100 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	PS	100,0	účinná SZTE s OZE < 80%	196,3	99,0	-	87,0	88,0	100,0 %
									148,8

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	PS	100,0	účinná SZTE s OZE < 80%	65,7	99,0	-	68,7	855,9	100,0 %
									44,7

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Zóna č. 1: Z1 - byty		2243,6	75,0	1,70	1,00	1,00	0,56
OS2	Zóna č. 2: Z2 - schodiště		241,0	56,3	1,70	1,00	1,00	0,58

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Zateplení podlahy nad suterénem na normou doporučenou hodnotu.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Není navrženo
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Po realizace akce je nutné seřízení otopné soustavy a regulace technických systémů. Dále důsledné seznámení obsluhy s funkcí a údržbou jednotlivých zařízení.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	Instalace FVE na střešní konstrukci objektu.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Není navrženo.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Je napojeno.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	Není navrženo.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	V souboru opatření je navržena FVE na střeše objektu s uložištěm energie do baterií. Využití pro ohřev teplé vody, osvětlení, pomocné energie. Přebytky budou dodávány do sítě. Vytápění tepelným čerpadlem není navrženo. Pro maximální využití vyrobené elektrické energie využít SW propojující jednotlivá zařízení a optimalizující jejich potřeby. Po realizace akce je nutné seřízení a regulace technických systémů. Dále důsledné seznámení obsluhy s funkcí a údržbou jednotlivých zařízení.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	78	113	89	C
	193,5	**280,0**	**221,2**	
Soubor navržených opatření	71	104	58	B
	176,8	**258,1**	**143,7**	
Dosažená úspora energie	7	9	31	
	16,7	**21,9**	**77,5**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Obytná	2243,6	74	3,0
	Obytná	241,0	68	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

X	-	-	-	-	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

X	-	-	-	-	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

X	-	-	-	-	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2025.2
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Petr FRINTA	**Číslo oprávnění:**	112
Telefon:	603910307	**E-mail:**	PF97@centrum.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	654708.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	11.11.2024		
Platnost průkazu do:	11.11.2034		