PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 100

PSČ, obec: 54907 Nahořany

K.ú., parcelní č.: Nahořany (701238), 519/4

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **528,4 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

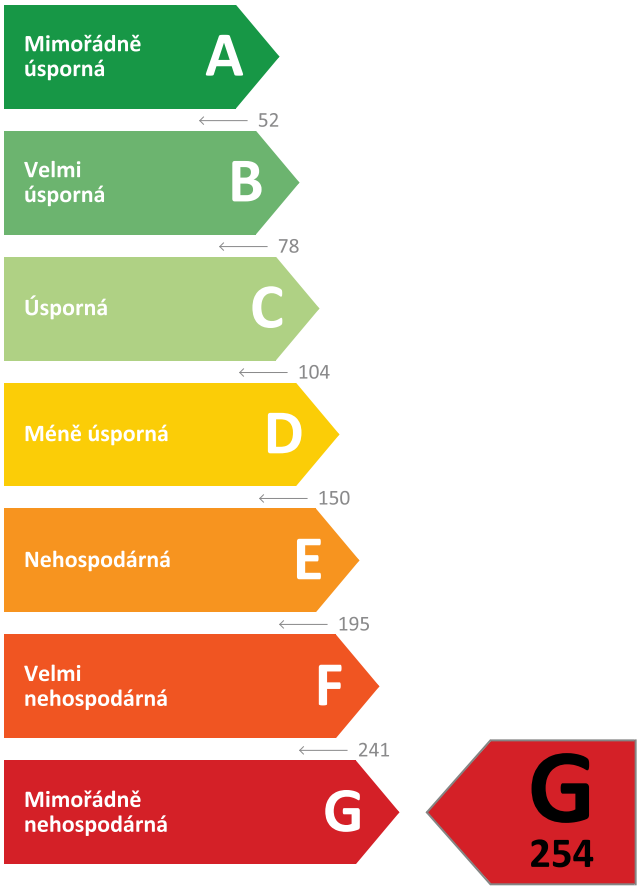


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

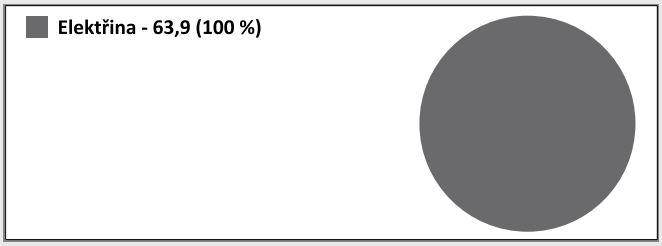

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,48 W/(m².K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	77 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	121 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	98 kWh/(m².rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	2 kWh/(m².rok)	A

Energetický specialista: Ing. Petr Frinta

Osvědčení č.: 112

Kontakt: pf97centrum.cz

Ev. č. průkazu: 798931.0

Vyhotoveno dne: 24.11.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Nahořany	**Část obce:**	
Ulice:		**Č.p / č. or. (č.ev.):**	100
Katastrální území:	Nahořany (701238)	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	519/4	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1975	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Půdorys domu je obdélníkový s podélnou osou SV - JZ. Má 3 obytná podlaží a částečně do terénu zapuštěný nevytápěný suterén. v domě je 6 bytových jednotek.
Původní stavební konstrukce odpovídají době výstavby - tradiční stěnový systém z cihelných bloků CDK tl. 375 mm. Před cca 12 lety byly dodatečně zatepleny systémem EPS Grey v tl 80 mm. Střecha je sedlová, s půdní vestavbou. Stropy nad suterénem v SV části bez dodatečného zateplení, v JZ části zateplení kontaktním zateplovacím systémem. Strop na půdě ve 2.NP původní, nad půdní vestavbou byl dodatešně zateplen 200 mm minerální vaty. Původní dřevěná zdvojená okna byla nahrazena okny plastovými s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře vyměněny. Zateplena je i nadzemní část suterénu vč. výměny oken za plastová. Podrobné skladby jednotlivých konstrukcí dle PD a sdělení zástupce vlastníka. Nebyly prováděny destrukční zkoušky za účelem zjištění souvrství konstrukcí.
Zdroj - v bytech vlastní elektrokotel s etážovým rozvodem UT a el. přímmotopy. Ohřev teplé vody - v každém bytě elektrický bojler cca 120 l, rozvody bez cirkulace. Větrání - objektu je přirozené - okny a infiltrací. Nejsou instalována vzduchotechnická a klimatizační zařízení, která by zajišťovala úpravu vzduchu. Osvětlení - běžná svítidla dle vybavení jednotlivých bytů. Svítidla jsou převážně osazena kompaktními úspornými žárovkami. Ovládání osvětlení ruční. Výroba energie - v objektu nejsou instalována zařízení, která by zajišťovala výrobu energie.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	1538,8
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	862,8
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,56
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	528,4
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	14,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Zóna č. 1: Z1	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	482,6
Z2	Zóna č. 2: Z2	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	45,8

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Elektřina	80,9 %	-	-	-	17,8 %	1,3 %	-	100,0 %
	51,69	**-**	**-**	**-**	**11,34**	**0,86**	**-**	**63,89**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	80,9 %	-	-	-	17,8 %	1,3 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok	98	-	-	-	21	2	-	121
MWh/rok	**51,69**	**-**	**-**	**-**	**11,34**	**0,86**	**-**	**63,89**

Podíl dodané energie dle účelu

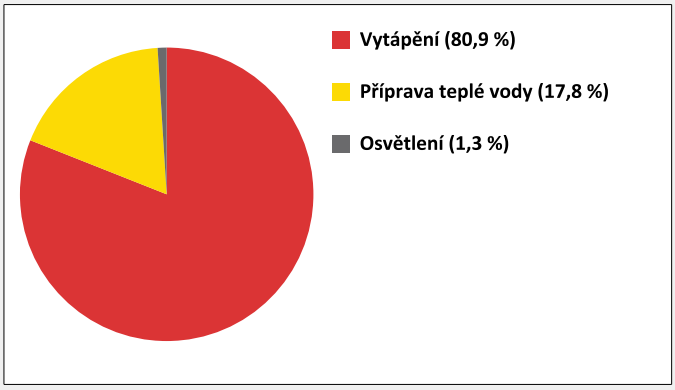

Podíl dodané energie dle energonositele

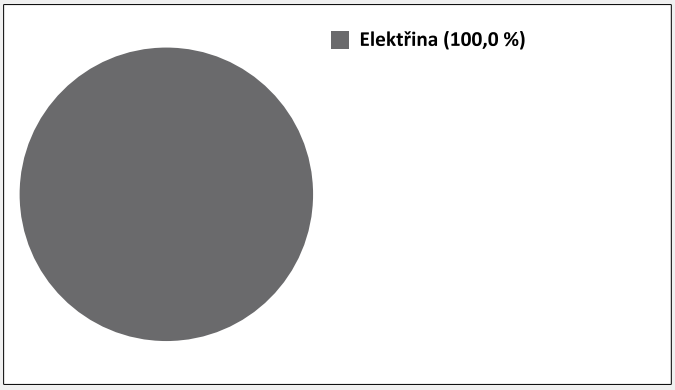


C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Elektřina	**2,1**	80,9 %	-	-	-	17,8 %	1,3 %	-	100,0 %
		108,54	**-**	**-**	**-**	**23,82**	**1,81**	**-**	**134,17**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		80,9 %	-	-	-	17,8 %	1,3 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		205	-	-	-	45	3	-	254
MWh/rok		**108,54**	**-**	**-**	**-**	**23,82**	**1,81**	**-**	**134,17**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

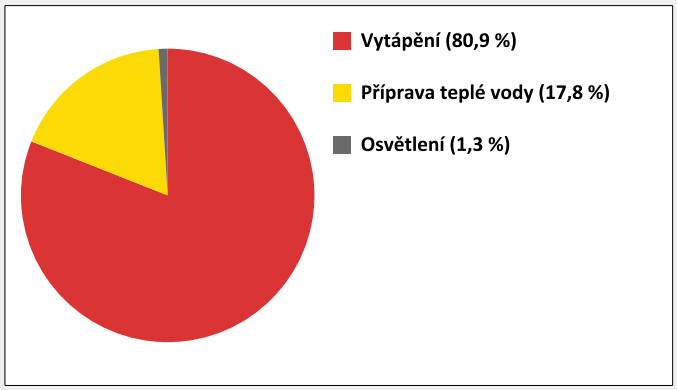

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

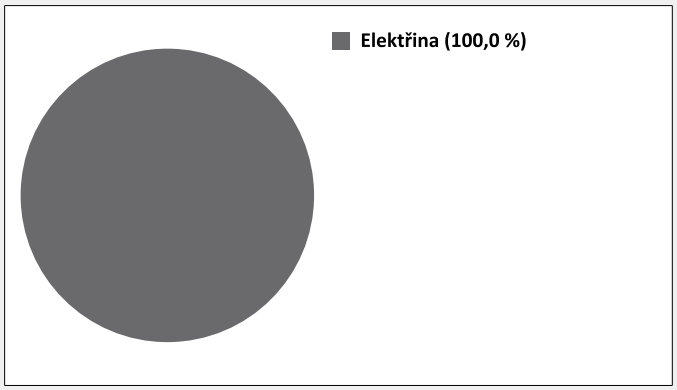


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**11,26**	**10,01**	**8,37**	**3,48**	**1,64**	**0,99**	**1,01**	**1,02**	**1,53**	**4,93**	**8,46**	**11,19**
Elektřina	11,26	10,01	8,37	3,48	1,64	0,99	1,01	1,02	1,53	4,93	8,46	11,19


Roční průběh dodané energie dle energonositelů

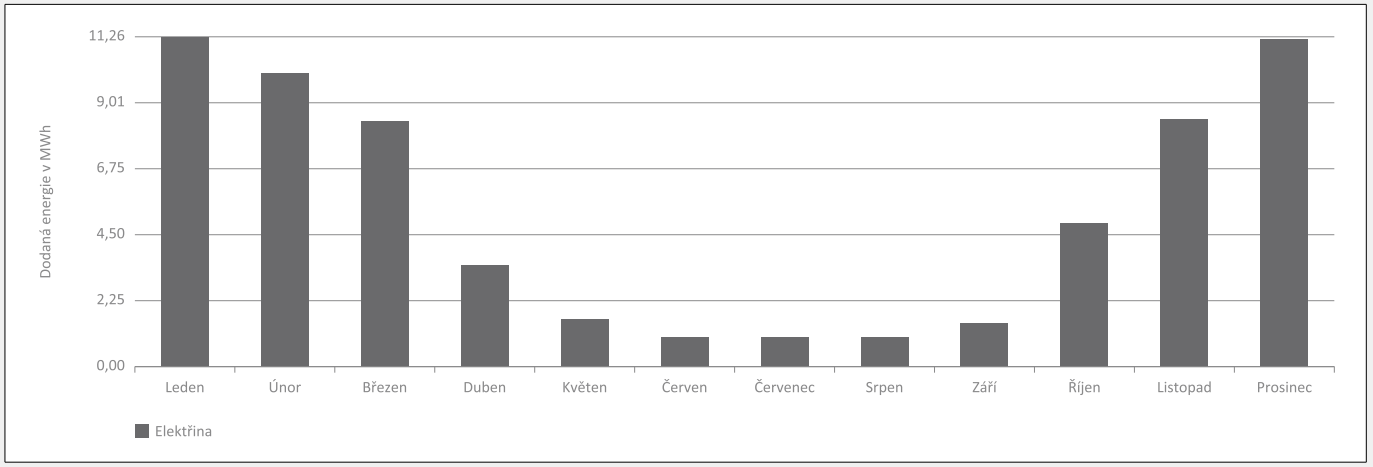

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**11,26**	**10,01**	**8,37**	**3,48**	**1,64**	**0,99**	**1,01**	**1,02**	**1,53**	**4,93**	**8,46**	**11,19**
Vytápění	10,20	9,06	7,33	2,49	0,63	0,01	0,00	0,00	0,53	3,88	7,43	10,12
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,96	0,87	0,96	0,93	0,96	0,93	0,96	0,96	0,93	0,96	0,93	0,96
Osvětlení	0,10	0,08	0,08	0,06	0,05	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,09	0,10
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

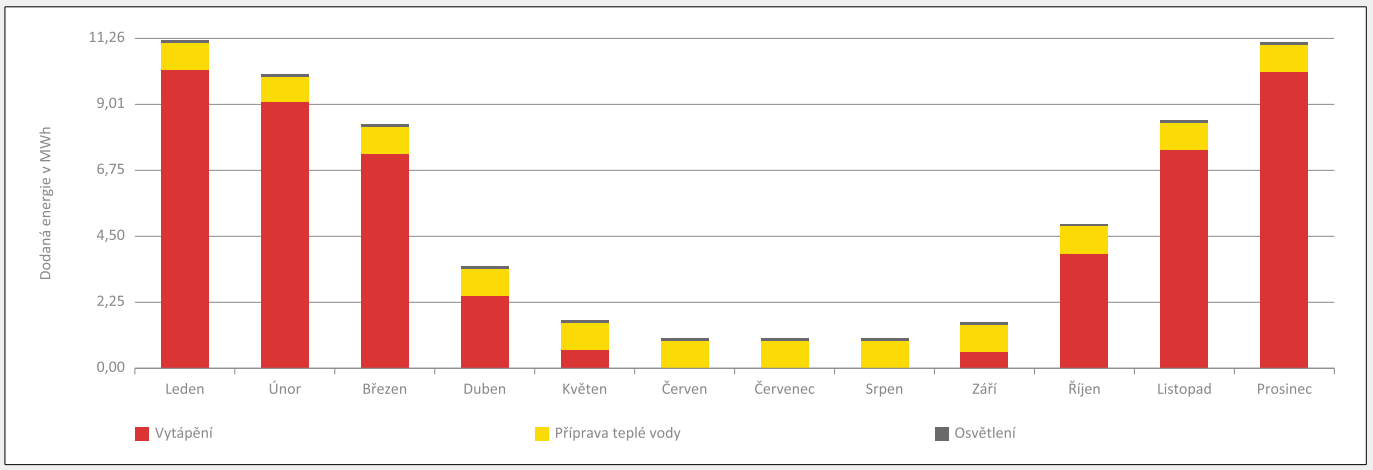

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	37,062	Solární zisky	MWh/rok	6,000
Větrání		9,774	Vnitřní zisky - lidé		2,901
Netěsnosti obálky - infiltrace		4,784	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		1,847
Celkem		51,620	Celkem		10,747

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	40,873	kWh/m^2.rok	77

Bilance ztrát energie (%)

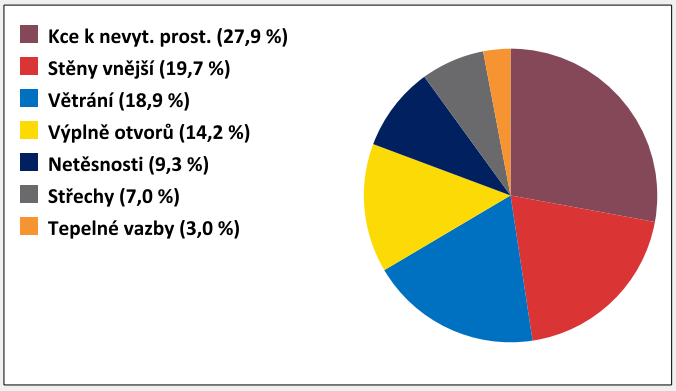

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

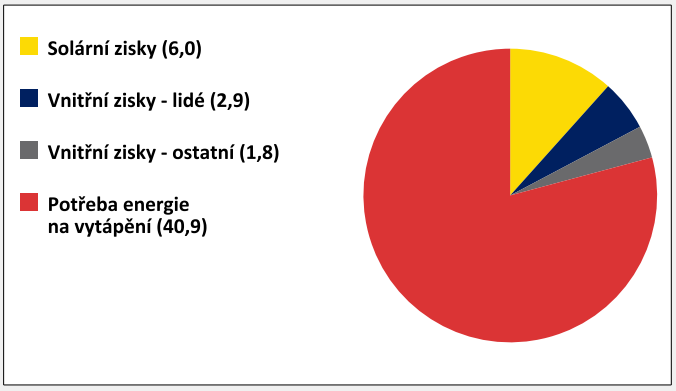

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**358,0**				
SV1	SO375 - CDk 375	20,0	EXT	346,1	**0,31**	0,30	0,30	103 %
SV2	SO375 - CDk 375	16,0	EXT	11,9	**0,31**	0,40	0,40	78 %
STŘECHY				**96,0**				
ST1	SCH31 - Sch do krokví	20,0	EXT	86,0	**0,42**	0,24	0,24	175 %
ST2	SCH31 - Sch do krokví	16,0	EXT	10,0	**0,42**	0,32	0,32	131 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**341,4**				
KN1	PDL11 - Podlaha / sklep	20,0	NEVYT	68,8	**0,28**	0,30	0,30	93 %
KN2	STR21 - strop 2.NP	20,0	NEVYT	38,6	**1,3**	0,30	0,30	433 %
KN3	STR31 - strop do kleštin	20,0	NEVYT	63,1	**0,15**	0,30	0,30	50 %
KN4	STR31 - strop do kleštin	16,0	NEVYT	7,5	**0,15**	0,40	0,40	38 %
KN5	SN250 - CDm 250	20,0	NEVYT	29,3	**1,9**	0,30	0,30	633 %
KN6	SN375 - CDm 375	20,0	NEVYT	8,5	**1,3**	0,30	0,30	433 %
KN7	SN375 - CDm 375	16,0	NEVYT	5,5	**1,3**	0,40	0,40	325 %
KN8	PDL12 - Podlaha / sklep	20,0	NEVYT	105,0	**0,95**	0,30	0,30	317 %
KN9	PDL13 - Podlaha / sklep	16,0	NEVYT	15,2	**2,2**	0,40	0,40	550 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**67,5**				
KS1	DN90 - 90/200	16,0	EXT	1,8	**2,2**	2,3	2,3	97 %
VO1	DO130 - 130/210	16,0	EXT	2,7	**1,7**	2,3	2,3	75 %
VO2	O1515 - 150/150	20,0	EXT	31,5	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO3	O0812S - 80/120	20,0	EXT	1,9	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO4	O0909 - 90/90	20,0	EXT	1,6	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO5	O0922 - 90/220	20,0	EXT	7,9	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO6	O1415 - 140/150	16,0	EXT	4,2	**1,2**	2,0	2,0	60 %
VO7	O2415 - 240/150	20,0	EXT	14,4	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO8	O0809S - 80/90	20,0	EXT	1,4	**1,4**	1,5	1,5	93 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,020**		0,020	100 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Elektrokotel	40,0	elektřina	38,6	95,0	-	91,8	88,0	72,5 %
									29,6
ZT2	El. přímotop	10,0	elektřina	13,0	96,0	-	95,0	95,0	27,5 %
									11,2

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
TV1	E-bojler	12,0	elektřina	11,3	99,0	-	83,2	178,9	100,0 %
									9,3

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Zóna č. 1: Z1		482,6	75,0	0,86	1,00	1,00	0,56
OS2	Zóna č. 2: Z2		45,8	56,3	0,86	1,00	1,00	0,58

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Navrženo komplexní zateplení konstrukcí na hodnoty lepší než jsou hodnoty doporučené normou.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Nenavrženo.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Seřízení otopné soustavy a regulace technických systémů.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	Instalace FVE na střešní konstrukci objektu. Dodávky do objektu, přebytky do sítě.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Nenavrženo.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	SZTE není k dispozici.
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Technicky realizovatelné, S ohledem na stávající otopnou soustvu investičně náročnější.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	V souboru opatření je navrženo komplexní zateplení objektu. V technických systémech je navržena FVE na jihovýchodní střešní konstrukci objektu. Využití pro ohřev teplé vody, případně vytápění objektu, osvětlení. Přebytky budou dodávány do sítě. Pro vytápění tepelným čerpadlem je třeba řešit i otopnou soustavu. Pro maximální využití vyrobené elektrické energie je vhodné použít TČ komunikující s FVE. Po realizace akce je nutné seřízení otopné soustavy a regulace technických systémů. Dále důsledné seznámení obsluhy s funkcí a údržbou jednotlivých zařízení.

	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	95	121	254	G
	50,2	**63,9**	**134,2**	
Soubor navržených opatření	61	77	33	A
	32,1	**40,6**	**17,7**	
Dosažená úspora energie	34	44	221	
	18,1	**23,3**	**116,5**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	482,6	63	3,0
	Z2: obytná	45,8	63	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,48	0,36	**-**

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	121	117	**-**

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	254	121	**-**

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.1 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Petr Frinta	**Číslo oprávnění:**	112
Telefon:	603910307	**E-mail:**	pf97centrum.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	798931.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	24.11.2025		
Platnost průkazu do:	24.11.2035		