PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: nábřeží 17. listopadu 804, 805

PSČ, obec: 551 01 Jaroměř

K.ú., parcelní č.: 657336 Jaroměř, 1071/6

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **3772,9 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

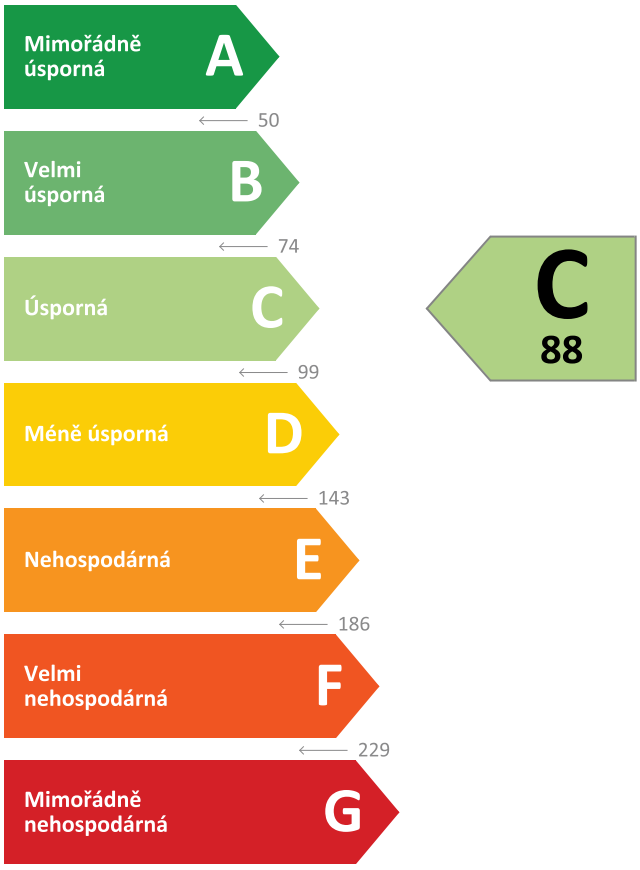


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

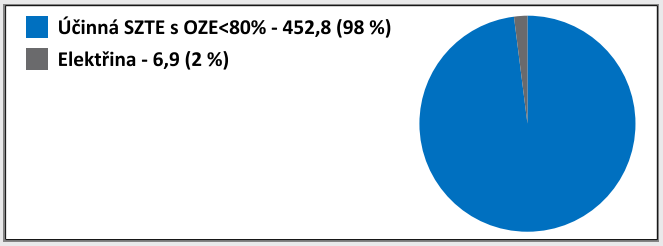

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,95 W/(m².K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	75 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	122 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	99 kWh/(m².rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	2 kWh/(m².rok)	A

Energetický specialista: Ing. Petr Frinta

Osvědčení č.: 112

Kontakt: PF97@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 899201.0

Vyhotoveno dne: 26.10.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Jaroměř	**Část obce:**	Jaroměř - Pražské Předměstí
Ulice:	nábřeží 17. listopadu	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	804, 805
Katastrální území:	657336 Jaroměř	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	1071/6	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1980	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Stávající panelový bytový dům (průčelí parapetní panely a meziokenní vložky). Dům má 8 nadzemních podlaží (č.p. 804 a 805, 48 BJ) a 1 částečně zapuštěné dnes již prakticky nevytápěné technické podlaží. Podélná osa V-Z. Proběhlo zateplení štítových stěn objektu, výměna většiny oken a částečné zateplení stropní konstrukce nad suterénem. U tohoto systému nosné stěny mají tloušťku 150 mm a jsou umístěny v příčném směru. Stropní panely jsou železobetonové tl. 120 mm. Zateplení - štít je dodatečně zateplen EPS 140 mm. Střecha - původní konstrukce s tepelnou izolací z plynosilikátových desek tl. 200 mm. Podlahové konstrukce nad suterénem částečně dodatečně zatepleny.
Vytápění - předávací stanice je v samostatné místnosti v 1. PP objektu. Objekt je napojen venkovními rozvody na soustavu zásobování tepelnou energií (SZTE-plynový zdroj spol. Right Power Sources, a.s.). Dle informace od provozovatele je podíl energie z obnovitelných zdrojů (OZE) nižší než 80 %. Individuální regulace teploty v místnostech je zajištěna termostatickými ventily na otopných tělesech. Teplá voda - příprava prostřednictvím předávací stanice, instalován akumulační zásobník SECESPOL TXE 200 o objemu 200 l, rozvody s cirkulací. Větrání objektu je přirozené okny + infiltrací. Chlazení - v objektu není doloženo instalované strojní chlazení. Osvětlovací soustava smíšená - denní a umělé osvětlení, převažují úsporné kompaktní LED žárovky. Výroba energie - v objektu není doloženo zařízení zajišťující výrobu energie.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	10850,3
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	3417,5
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,31
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	3772,9
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	24,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Bytový dům	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	3305,3
Z2	Komunikace a provozní prostory	Složena z více podzón:	☒	☐	16,0	467,6
Z2.1	Chodby a schodiště	Obytné zóny - komunikace a vybavení	-	-	16,0	381,4
Z2.2	Provozní prostory	Obytné zóny - komunikace a vybavení	-	-	16,0	86,2

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	80,9 %	-	-	-	17,6 %	-	-	98,5 %
	372,05	**-**	**-**	**-**	**80,76**	**-**	**-**	**452,81**
Elektřina	0,1 %	-	-	-	0,1 %	1,3 %	-	1,5 %
	0,59	**-**	**-**	**-**	**0,42**	**5,88**	**-**	**6,90**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	81,1 %	-	-	-	17,7 %	1,3 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m^2.rok	99	-	-	-	22	2	0	122
MWh/rok	**372,64**	**-**	**-**	**-**	**81,19**	**5,88**	**0,00**	**459,71**

Podíl dodané energie dle účelu

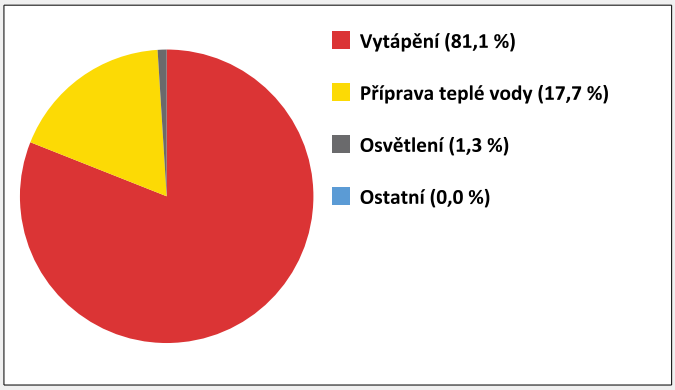

Podíl dodané energie dle energonositele

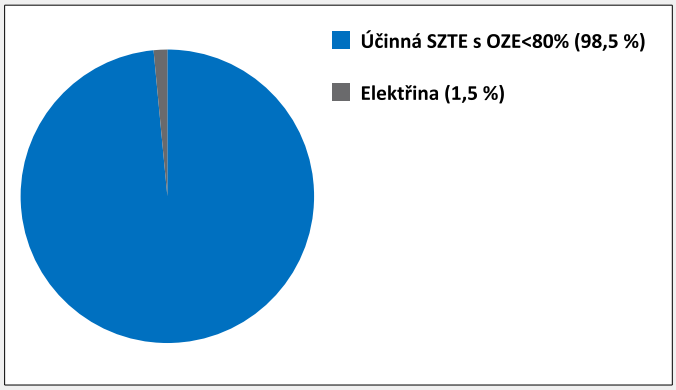


C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Účinná SZTE s OZE pod 80 %	**0,7**	78,6 %	-	-	-	17,1 %	-	-	95,6 %
		260,43	**-**	**-**	**-**	**56,54**	**-**	**-**	**316,97**
Elektřina	**2,1**	0,4 %	-	-	-	0,3 %	3,7 %	-	4,4 %
		1,25	**-**	**-**	**-**	**0,88**	**12,36**	**-**	**14,49**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		78,9 %	-	-	-	17,3 %	3,7 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		69	-	-	-	15	3	-	88
MWh/rok		**261,68**	**-**	**-**	**-**	**57,42**	**12,36**	**-**	**331,46**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

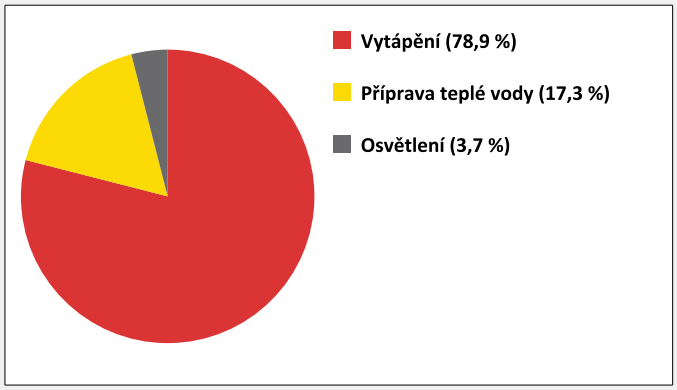

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

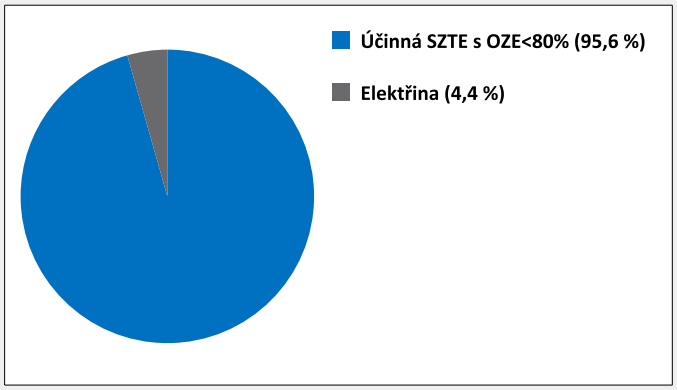


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**84,64**	**66,68**	**57,86**	**25,06**	**14,93**	**8,62**	**7,19**	**7,66**	**12,63**	**35,68**	**60,36**	**78,39**
Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	83,81	66,01	57,22	24,59	14,54	8,29	6,86	7,25	12,12	34,97	59,58	77,56
Elektřina	0,82	0,67	0,63	0,48	0,40	0,33	0,33	0,41	0,51	0,71	0,78	0,84


Roční průběh dodané energie dle energonositelů

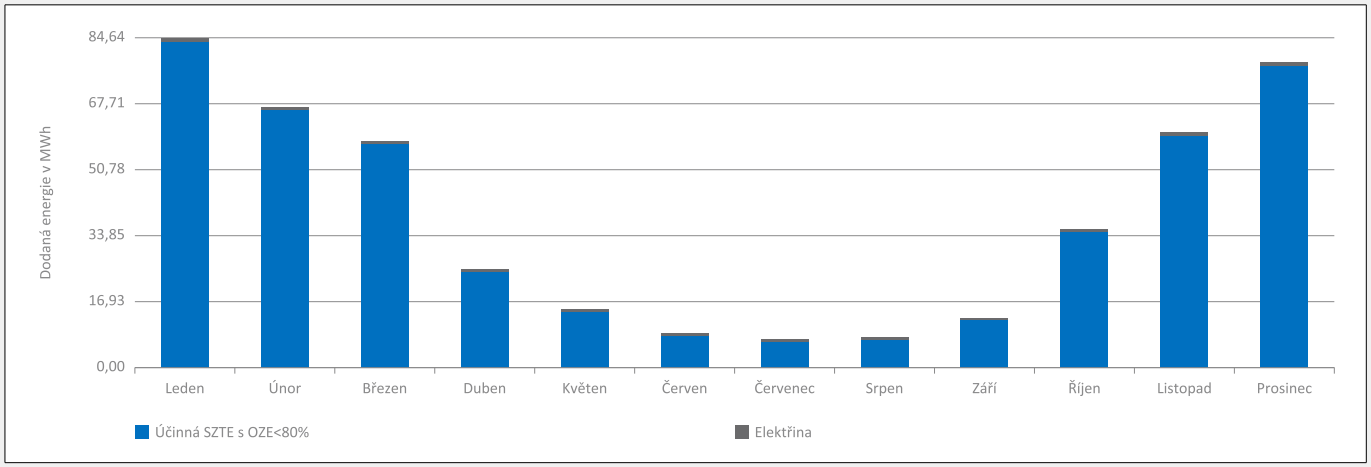

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**84,64**	**66,68**	**57,86**	**25,06**	**14,93**	**8,62**	**7,19**	**7,66**	**12,63**	**35,68**	**60,36**	**78,39**
Vytápění	77,04	59,90	50,44	17,99	7,70	1,67	0,00	0,40	5,51	28,19	53,02	70,79
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	6,90	6,23	6,90	6,67	6,90	6,67	6,90	6,90	6,67	6,90	6,67	6,90
Osvětlení	0,70	0,56	0,52	0,40	0,33	0,28	0,30	0,37	0,46	0,60	0,66	0,71
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

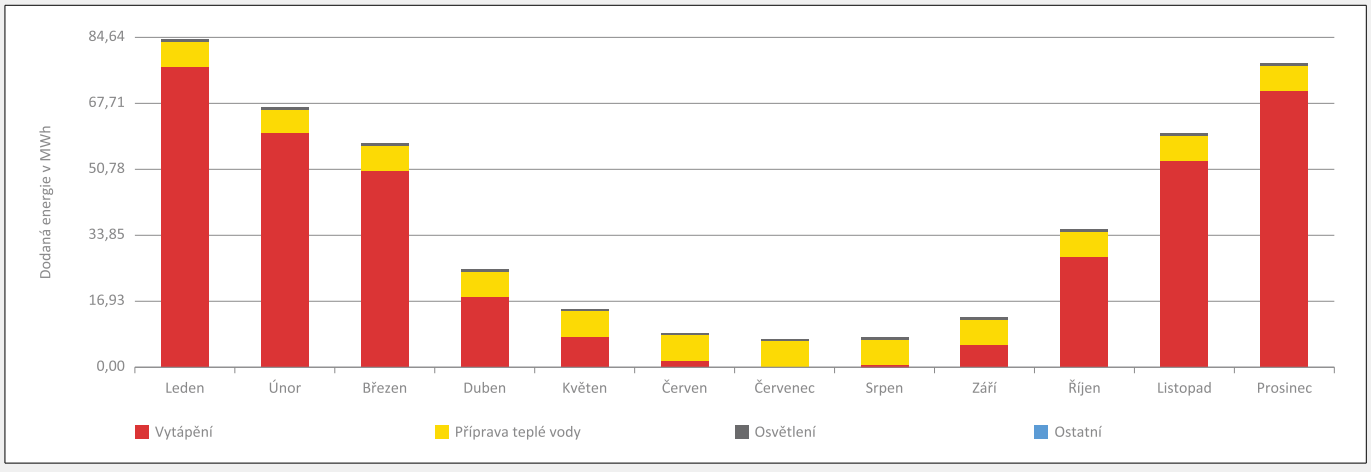

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	285,949	Solární zisky	MWh/rok	54,235
Větrání		75,606	Vnitřní zisky - lidé		22,539
Netěsnosti obálky - infiltrace		11,056	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		13,845
Celkem		372,610	Celkem		90,619

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	281,992	kWh/m^2.rok	75

Bilance ztrát energie (%)

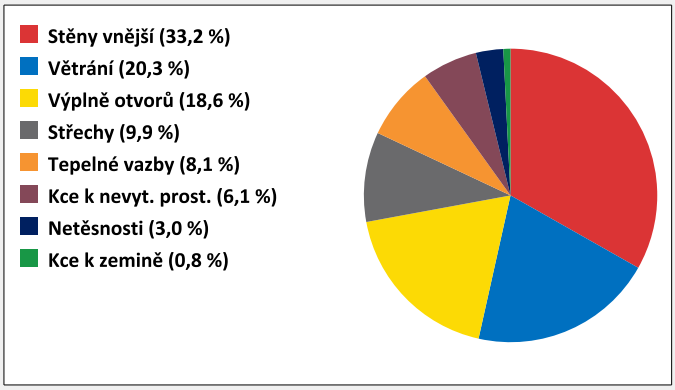

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

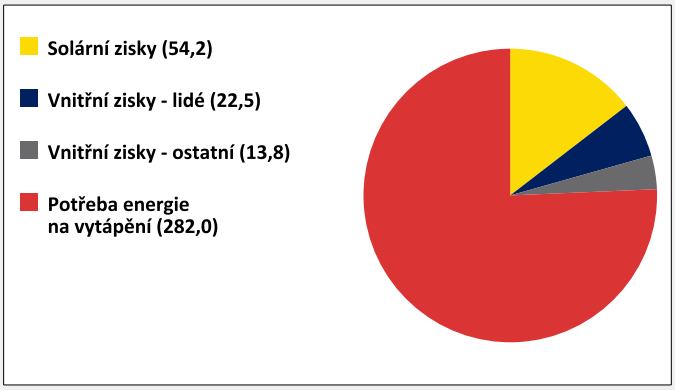

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**1789,3**				
SV1	Obvodová stěna 1	20,0	EXT	557,8	**0,74**	0,30	0,30	247 %
SV2	Obvodová stěna 1	16,0	EXT	16,5	**0,74**	0,40	0,40	185 %
SV3	Obvodová stěna 6	20,0	EXT	71,8	**0,70**	0,30	0,30	233 %
SV4	Obvodová stěna 5	16,0	EXT	24,8	**0,74**	0,40	0,40	185 %
SV5	Obvodová stěna 2	20,0	EXT	587,9	**0,21**	0,30	0,30	70 %
SV6	Obvodová stěna 3	20,0	EXT	290,2	**1,4**	0,30	0,30	467 %
SV7	Obvodová stěna 4	20,0	EXT	193,6	**1,4**	0,30	0,30	467 %
SV8	Obvodová stěna 4	16,0	EXT	46,8	**1,4**	0,40	0,40	350 %
STŘECHY				**455,6**				
ST1	Střecha plochá	20,0	EXT	413,2	**0,90**	0,24	0,24	375 %
ST2	Střecha plochá	16,0	EXT	42,4	**0,90**	0,32	0,32	281 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**149,1**				
SZ1	Stěna k zemině	16,0	ZEM	20,5	**1,5**	0,60	0,60	250 %
PZ1	Podlaha na zemině	16,0	ZEM	128,5	**1,1**	0,60	0,60	183 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**434,4**				
KN1	Stěna vnitřní	16,0	NEVYT	107,4	**1,5**	0,40	0,40	375 %
KN2	Strop nad suterénem 1	20,0	NEVYT	42,6	**0,30**	0,30	0,30	100 %
KN3	Strop nad suterénem 2	20,0	NEVYT	284,4	**0,93**	0,30	0,30	310 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**589,3**				
VO1	Okna 1	20,0	EXT	485,1	**1,3**	1,5	1,5	87 %
VO2	Okna 1	16,0	EXT	80,4	**1,3**	2,0	2,0	65 %
VO3	Okna 2	20,0	EXT	13,2	**2,4**	1,5	1,5	160 %
VO4	Dveře	16,0	EXT	10,6	**1,5**	2,3	2,2	68 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,100**		0,020	500 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	OPS	170,0	účinná SZTE s OZE < 80%	372,0	99,0	-	87,0	88,0	100,0 %
									282,0

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	OPS	160,0	účinná SZTE s OZE < 80%	80,8	99,0	-	78,5	1200,8	100,0 %
									62,7

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Bytový dům	Žárovkové	3305,3	75,0	0,86	1,00	1,00	0,55
OS2	Komunikace a provozní prostory	Žárovkové a zářivkové	467,6	56,3	0,86	1,00	1,00	0,54
ON3	Sklepní prostory	Žárovkové a zářivkové	-	56,3	0,90	1,00	1,00	0,58

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Zateplení podélných stěn obálky budovy. Dozateplení konstrukce podlahy k suterénu. Izolační trojskla místo původních výplní.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Není navrženo.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Důkladné izolace rozvodů včetně tvarovek a zařízení. Pravidelná údržba stávajících systémů a kontrola jejich správného provozu a regulace.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	NE	NE	NE	Není navrženo.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Není navrženo.
	Soustava zásobování tepelnou energií	-	-	-	Objekt je napojen na SZTE.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	Technicky řešitelné, ale s ohledem na napojení na SZTE nedoporučuji.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Zateplení podélných stěn obálky budovy. Dozateplení konstrukce podlahy k suterénu. Výměna původních oken za izolační trojskla. Vytápění tepelným čerpadlem není doporučeno. Po realizaci akce provést vyvážení otopného systému.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	91	122	88	C
	344,7	**459,7**	**331,5**	
Soubor navržených opatření	59	79	58	B
	221,5	**297,1**	**217,5**	
Dosažená úspora energie	32	43	30	
	123,2	**162,6**	**114,0**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	3305,3	42	3,0
	Z2: obytná	467,6	42	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,95	0,53	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	122	89	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	88	93	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.11 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Petr Frinta	**Číslo oprávnění:**	112
Telefon:	+420 603 910 307	**E-mail:**	PF97@centrum.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	899201.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	26.10.2026		
Platnost průkazu do:	26.10.2036		